




2.92mm 系列毫米波连接器



● 概述

2.92mm 系列射频同轴连接器是根据 **SMA** 系列研发的精密毫米波连接器。具有体积小、重量轻、使用频率高等优点，广泛用于现代精密测量和微波通讯设备。可与 **SMA** 及 **APC3.5** 系列互换。

执行标准：MIL-STD-348A


● 主要技术特性

特性阻抗：50Ω
频率范围：DC-40GHz
电压驻波比：DC-40GHz：1.2max
连接器耐久性：700次

● 材料及涂覆

外壳：不锈钢（日本SUS303）
内导体：镀青铜，镀金

● 界面尺寸

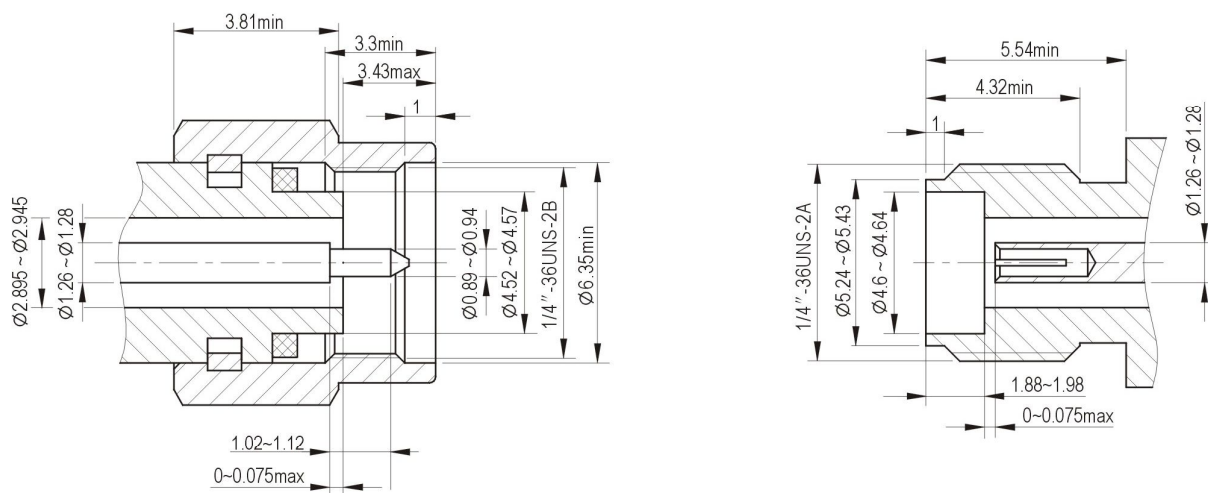


2.92mm




系列射频同轴连接器


Series SMA RF Coaxial Connectors




型号	配接电缆	D	备注
2.92mm-JB2	B2	$\phi 2.2$	不锈钢螺套
2.92mm-JB3	B3	$\phi 3.6$	不锈钢螺套




型号	配接电缆	D	备注
2.92mm-JB2G	B2	$\phi 2.2$	不锈钢螺套
2.92mm-JB3G	B3	$\phi 3.6$	不锈钢螺套




型号	配接电缆	D
2.92mm-KB2	B2	$\phi 2.2$
2.92mm-KB3	B3	$\phi 3.6$

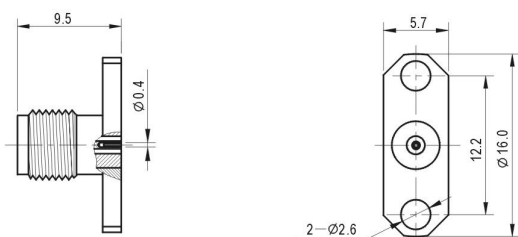

型号	备注
2.92mm-KFD	适配插针 $0.4 \begin{smallmatrix} -0.01 \\ -0.05 \end{smallmatrix}$

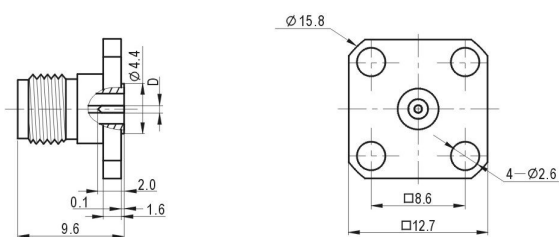

型号	D
2.92mm-KFD1	适配插针 0.30
2.92mm-KFD2	适配插针 0.38
2.92mm-KFD3	适配插针 0.46
2.92mm-KFD4	适配插针 0.51

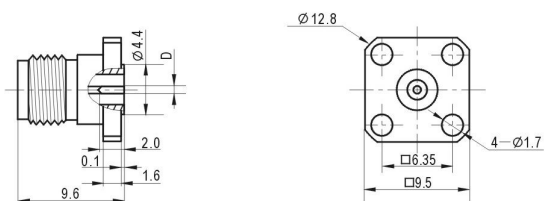

型号	D
2.92mm-KFD5	适配插针 0.30
2.92mm-KFD6	适配插针 0.38
2.92mm-KFD7	适配插针 0.46
2.92mm-KFD8	适配插针 0.51

003

西安圣豪电子科技有限公司



XI'AN SHENGHAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

2.92mm




系列射频同轴连接器


Series SMA RF Coaxial Connectors

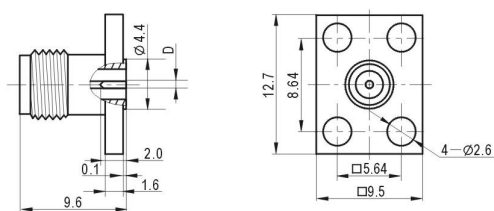


型号	D
2.92mm-KFD9	适配插针 0.30
2.92mm-KFD10	适配插针 0.38
2.92mm-KFD11	适配插针 0.46
2.92mm-KFD12	适配插针 0.51

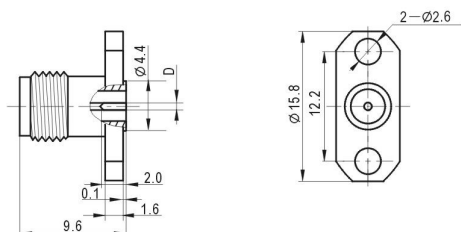


型号	D
2.92mm-KFD13	适配插针 0.30
2.92mm-KFD14	适配插针 0.38
2.92mm-KFD15	适配插针 0.46
2.92mm-KFD16	适配插针 0.51

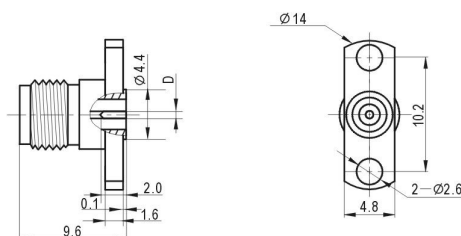



型号	D
2.92mm-KFD17	适配插针 0.30
2.92mm-KFD18	适配插针 0.38
2.92mm-KFD19	适配插针 0.46
2.92mm-KFD20	适配插针 0.51

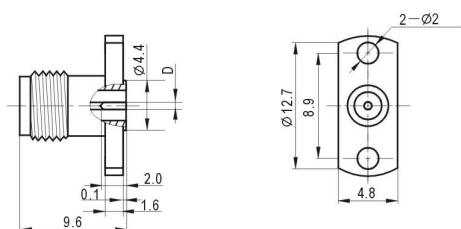

型号	D
2.92mm-KFD21	适配插针 0.30
2.92mm-KFD22	适配插针 0.38
2.92mm-KFD23	适配插针 0.46
2.92mm-KFD24	适配插针 0.51

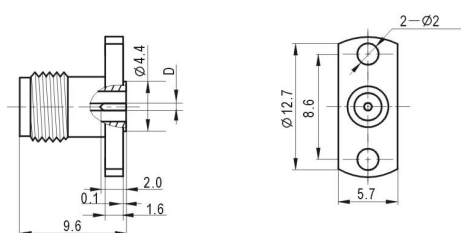

型号	D
2.92mm-KFD25	适配插针 0.30
2.92mm-KFD26	适配插针 0.38
2.92mm-KFD27	适配插针 0.46
2.92mm-KFD28	适配插针 0.51

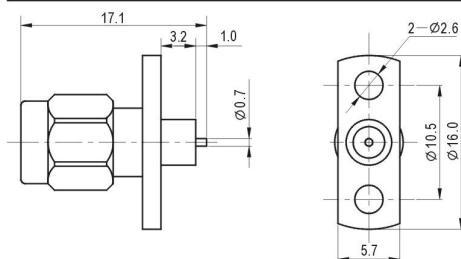

型号	备注
2.92mm-JFD	适配插针 0.4 ^{+0.01} _{-0.05}

西安圣豪电子科技有限公司

XI'AN SHENGHAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.



004

2.92mm





系列射频同轴连接器



Series SMA RF Coaxial Connectors






型号	D
2.92mm-JFD2S	适配插针 0.30
2.92mm-JFD3S	适配插针 0.38
2.92mm-JFD4S	适配插针 0.46
2.92mm-JFD5S	适配插针 0.51






型号	D
2.92mm-JFD6S	适配插针 0.30
2.92mm-JFD7S	适配插针 0.38
2.92mm-JFD8S	适配插针 0.46
2.92mm-JFD9S	适配插针 0.51





型号	D
2.92mm-JFD10S	适配插针 0.30
2.92mm-JFD11S	适配插针 0.38
2.92mm-JFD12S	适配插针 0.46
2.92mm-JFD13S	适配插针 0.51



型号	D
2.92mm-JFD14S	适配插针 0.30
2.92mm-JFD15S	适配插针 0.38
2.92mm-JFD16S	适配插针 0.46
2.92mm-JFD17S	适配插针 0.51



型号	D
2.92mm-JFD18S	适配插针 0.30
2.92mm-JFD19S	适配插针 0.38
2.92mm-JFD20S	适配插针 0.46
2.92mm-JFD21S	适配插针 0.51



型号	D
2.92mm-JFD22S	适配插针 0.30
2.92mm-JFD23S	适配插针 0.38
2.92mm-JFD24S	适配插针 0.46
2.92mm-JFD25S	适配插针 0.51

005

西安圣豪电子科技有限公司



XI'AN SHENGHAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

2.92mm





系列射频同轴连接器


Series SMA RF Coaxial Connectors

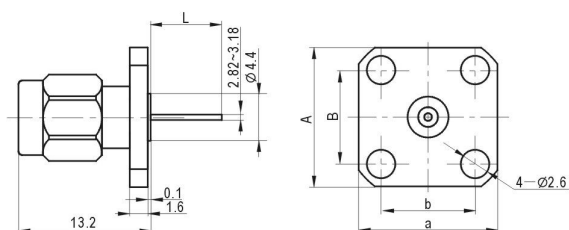


型号	A	a	B	b
2.92mm-JFD1H	12.7	12.7	8.6	8.6
2.92mm-JFD2H	9.5	9.5	6.35	6.35
2.92mm-JFD3H	12.7	9.5	8.64	5.64
备注: D/L 订制				

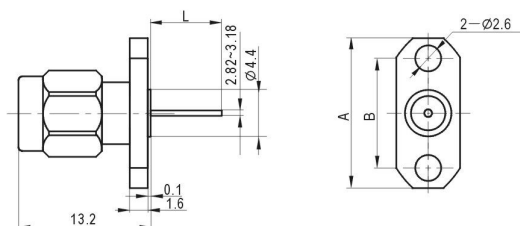

型号	A	B
2.92mm-JFD4H	15.8	12.2
2.92mm-JFD5H	14	10.2
2.92mm-JFD6H	12.7	8.9
备注: D/L 订制		

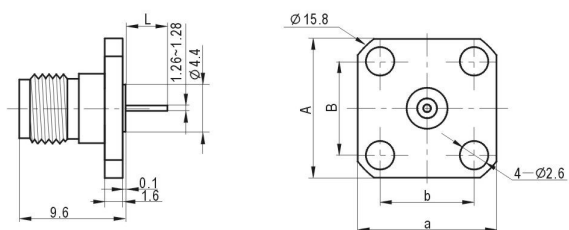

型号	A	a	B	b
2.92mm-KFD1H	12.7	12.7	8.6	8.6
2.92mm-KFD2H	9.5	9.5	6.35	6.35
2.92mm-KFD3H	12.7	9.5	8.64	5.64
备注: D/L 订制				

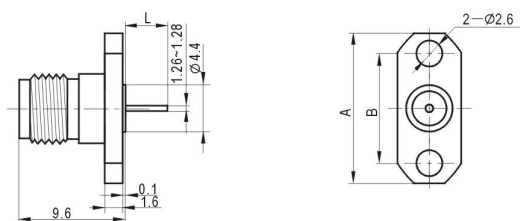

型号	A	B
2.92mm-KFD4H	15.8	12.2
2.92mm-KFD5H	14	10.2
2.92mm-KFD6H	12.7	8.9
备注: D/L 订制		

西安圣豪电子科技有限公司

XI'AN SHENGHAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

006