




SSMA 系列射频同轴连接器

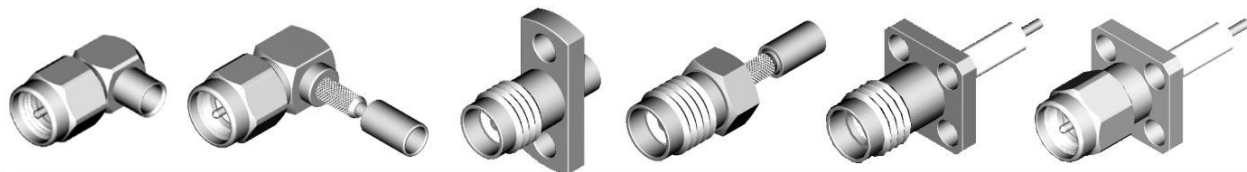

● 概述

SSMA 系列具有体积小、机械性能优越、可靠性高等优点，是近年来通讯行业选用的射频连接器。
 执行标准：GJB681A(MIL-C-39012)



● 主要技术特性

特性阻抗：50Ω
 频率范围：0~40GHz
 接触电阻：
 内导体 ≤ 5.0mΩ
 外导体 ≤ 2.5mΩ
 绝缘电阻：≥ 1000MΩ
 介质耐压：750V
 电压驻波比：≤ 1.07+0.04√f (Ghz)
 连接器耐久性：500次

● 材料及涂覆


中心接触件：
 插针——锡青铜，镀金
 插孔——铍青铜，镀金
 壳体和其它金属零件：
 黄铜，镀金
 不锈钢，钝化或镀金
 绝缘体：聚四氟乙烯
 线 夹：黄铜，镀镍
 密封圈：硅橡胶

● 界面尺寸

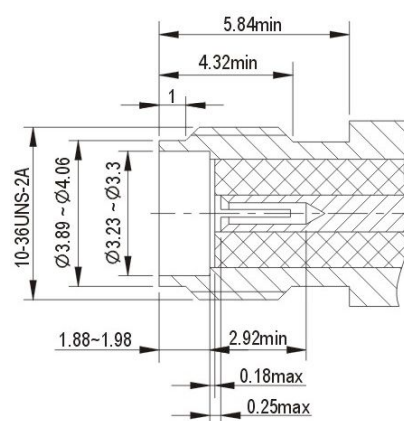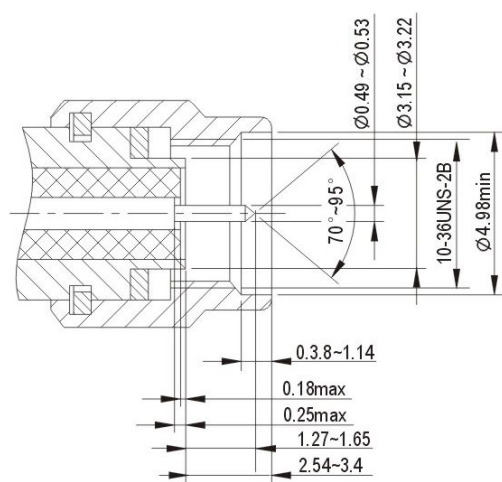





SSMA 系列半刚性、半柔性电缆连接器




型号	配接电缆
SSMA-JB1	B1





型号	配接电缆
SSMA-JWB1	B1



型号	配接电缆
SSMA-JWB2	B2




型号	配接电缆
SSMA-KB2	B2





型号	配接电缆
SSMA-KFB2	B2


SSMA 系列软电缆连接器




型号	配接电缆
SSMA-J2	2





型号	配接电缆
SSMA-JW2	2

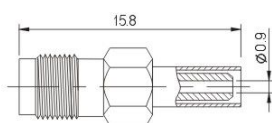

型号	配接电缆
SSMA-K2	2






型号	配接电缆
SSMA-J3	3






型号	配接电缆
SSMA-JW3	3



SSMA 系列印制板连接器











型号
SSMA-JHD







型号
SSMA-KHD




SSMA 系列微带连接器

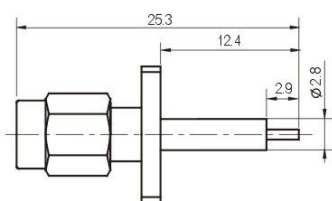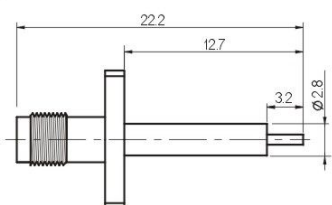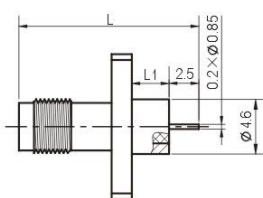
 型号
 SSMA-JFD

 型号
 SSMA-KFD

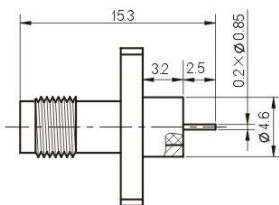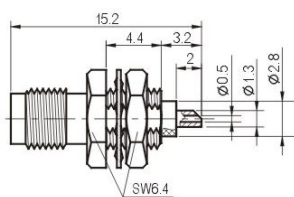
型号	L	L1
SSMA-KFD1	14.3	2.4
SSMA-KFD2	15.3	3.2
SSMA-KFD3	16.9	4.8


 型号
 SSMA-KFD4

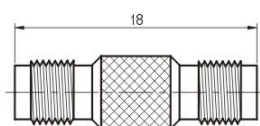 型号
 SSMA-KYD

SSMA 系列内转接器


 型号
 SSMA-KK